




Трехфазные трансформаторы силовые мощностью от 10 кВА до 630 кВА

ET3S

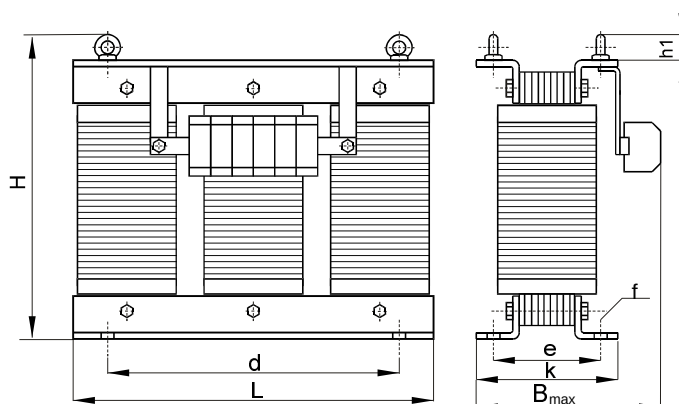

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Исполнение : трансформаторы силовые
изготавливаются согласно требованиям
IEC 60726+A1

Класс изоляции : E (стандартный до 10 кВА), F
(стандартный свыше 10 кВА) либо H

Степень защиты : P 00

Класс защищенности : I

Частота : 50/60 Гц

Напряжение первичной обмотки : до 1000 В

Напряжение вторичной обмотки : до 1000 В

Токовые клеммы : токовые клеммы, кабельные клеммы
либо медные шины

Крепеж : на 4 винта с помощью уголков

ОПИСАНИЕ

Трансформаторы силовые предназначены для питания энергоемкого электрооборудования, а также для применения в других отраслях промышленности.

В стандартном исполнении трансформаторы приспособлены к монтажу с помощью крепежных уголков.

Количество выводов со стороны первичной и вторичной обмоток - по согласованию с получателем.

По желанию трансформаторы могут быть собраны в корпусах со степенями защиты IP 23, IP 44 и IP 54 с возможностью вывода питающих кабелей через дроссельные катушки. В стандартном исполнении корпуса покрыты порошковым лаком цвета RAL 7032.

Тип	Мощн. [кВА]	L [мм]	B _{max} [мм]	H [мм]	d [мм]	e [мм]	k [мм]	h1 [мм]	f [мм]	Масса [кг]
ET3S_* - 10,0	10,0	360	260	360	310	155	193	53	11x15	80
ET3S_* - 12,5	12,5	420	280	410	370	166	208	53	11x15	90
ET3S_* - 15,0	15,0	420	290	410	370	181	223	53	11x15	110
ET3S_* - 16,0	16,0	420	290	410	370	181	223	53	11x15	115
ET3S_* - 20,0	20,0	480	310	485	430	200	240	65	13x18	125
ET3S_* - 22,5	22,5	480	310	485	430	200	240	65	13x18	125
ET3S_* - 25,0	25,0	480	310	485	430	200	240	65	13x18	130
ET3S_* - 30,0	30,0	480	320	485	430	210	250	65	13x18	150
ET3S_* - 40,0	40,0	540	380	545	490	240	280	65	13x18	210
ET3S_* - 50,0	50,0	540	400	545	490	240	280	65	13x18	250
ET3S_* - 63,0	63,0	690	410	620	590	220	310	71	13x18	300
ET3S_* - 75,0	75,0	690	440	620	590	240	330	71	13x18	340
ET3S_* - 80,0	80,0	690	480	620	590	260	350	71	13x18	365
ET3S_* - 100,0	100,0	690	500	620	590	270	360	71	13x18	400
ET3S_* - 115,0	115,0	690	540	620	590	290	380	71	13x18	460
ET3S_* - 120,0	120,0	720	550	715	620	280	390	71	17x25	480
ET3S_* - 125,0	125,0	720	550	715	620	290	400	71	17x25	525
ET3S_* - 160,0	160,0	870	550	880	560	290	400	80	17x25	680
ET3S_* - 200,0	200,0	870	590	880	560	330	440	80	17x25	820
ET3S_* - 225,0	225,0	870	610	880	560	350	460	80	17x25	910
ET3S_* - 250,0	250,0	870	630	880	560	370	480	80	17x25	980
ET3S_* - 315,0	315,0	975	650	1020	620	400	500	100	17x25	1280
ET3S_* - 400,0	400,0	975	670	1020	620	420	520	100	17x25	1460
ET3S_* - 500,0	500,0	1050	660	1100	650	430	540	122	17x25	1750
ET3S_* - 630,0	630,0	1050	680	1100	650	450	560	122	17x25	2080

* - для трансформаторов в морском исполнении W/3 необходимо в обозначении прибавить букву "M"

Примечание:

Производитель оставляет за собой право введения изменений, вытекающих в процессе непрерывного совершенствования изделий.

Таблица включает только перечень продукции.

Производитель:

ELHAND TRANSFORMATORY, PL 42-700 LUBLINIEC, ul. PCK 22, tel.: +48 (34) 353 17 10, +48 (34) 351 32 20, fax: +48 (34) 356 40 03
<http://www.elhand.com.pl>, e-mail: info@elhand.com.pl