




CE

Трехфазные трансформаторы безопасного напряжения мощностью от 0,05 кВА до 16,0 кВА

ET3o

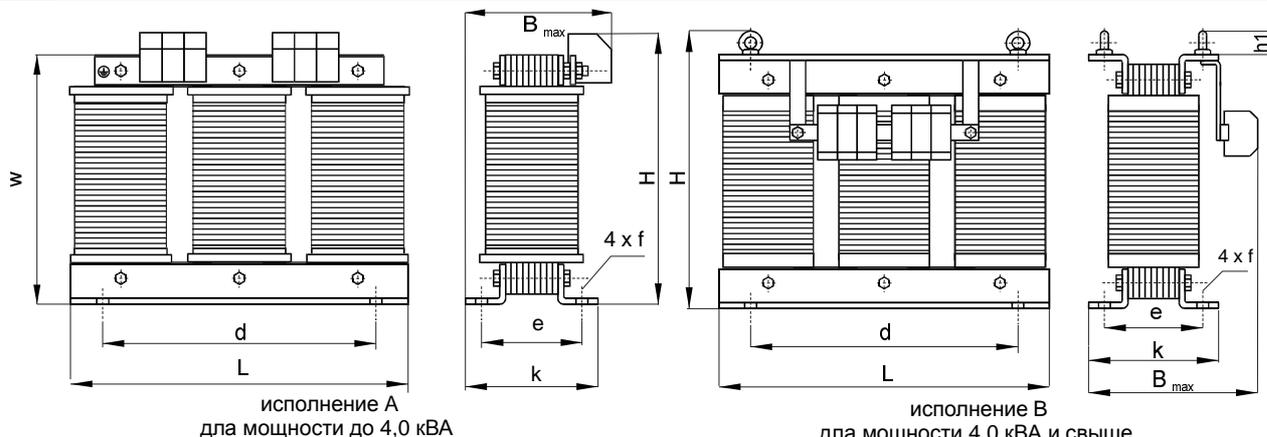


исполнение А
для мощности до 4,0 кВА

исполнение В
для мощности 4,0 кВА и свыше

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Исполнение : трансформаторы безопасного напряжения изготавливаются согласно требованиям ENK61558-1 и ENK61558-2-6
- Класс изоляции : T40E - в наземной версии N/3,
T45E - в морской версии W/3
- Степень защиты : IP 00
- Класс защищенности : I
- Частота : 50/60 Гц
- Напряжение первичной обмотки : до 1000 В
- Напряжение вторичной обмотки : до 50 В
- Токвые клеммы : токвые клеммы номинального сечения от 4 мм² до 150 мм² либо медные шины
- Крепеж : с помощью уголков

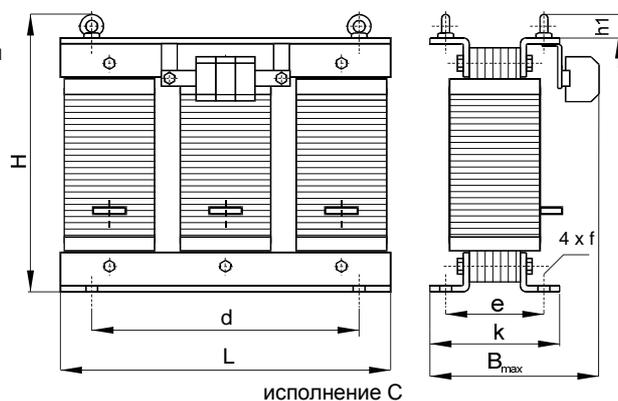

исполнение С
для мощности 4,0 кВА и свыше

ОПИСАНИЕ

Трехфазные трансформаторы безопасного напряжения предназначены для питания электрических устройств низковольтным напряжением. В стандартном и исполнении трансформаторы приспособлены к монтажу с помощью крепежных уголков. Токвые клеммы могут быть размещены только с одной либо по обеим сторонам трансформатора. По желанию трансформаторы могут быть собраны в корпусах со степенями защиты IP 23, IP 44 и IP 54. В стандартном исполнении корпуса покрыты порошковым лаком цвета RAL 7032.

Тип	Мощн. [кВА]	L [мм]	B _{max} [мм]	H [мм]	d [мм]	e [мм]	k [мм]	h1 [мм]	w [мм]	f [мм]	Масса [кг]	Исполн.
ET3o_* - 0,05	0,05	100	78	101	80	40	55	-	85	5 x 8	1,5	A
ET3o_* - 0,15	0,15	125	91	121	100	55	71	-	105	5 x 8	2,9	A
ET3o_* - 0,3	0,3	155	105	146	130	71	91	-	130	8 x 12	6,0	A
ET3o_* - 0,5	0,5	190	118	172	170	68	92	-	155	8 x 12	10	A
ET3o_* - 0,8	0,8	190	125	172	170	78	102	-	155	8 x 12	11	A
ET3o_* - 1,0	1,0	210	114	200	175	85	105	-	179	8 x 12	13	A
ET3o_* - 1,5	1,5	240	140	225	190	115	141	-	208	11 x 15	21	A
ET3o_* - 2,0	2,0	240	145	225	190	120	145	-	208	11 x 15	24	A
ET3o_* - 2,5	2,5	240	155	225	190	129	154	-	208	11 x 15	27	A
ET3o_* - 3,0	3,0	300	155	275	240	120	152	-	258	11 x 15	32	A
ET3o_* - 4,0	4,0	300	255	265	240	133	165	-	-	11 x 15	41	B,C
ET3o_* - 5,0	5,0	300	270	265	240	145	178	-	-	11 x 15	45	B,C
ET3o_* - 6,3	6,3	300	290	318	240	171	203	53	-	11 x 15	55	B,C
ET3o_* - 7,5	7,5	360	265	363	310	140	178	53	-	11 x 15	60	B,C
ET3o_* - 8,0	8,0	360	285	363	310	155	193	53	-	11 x 15	68	B,C
ET3o_* - 10,0	10,0	420	280	410	370	166	208	53	-	11 x 15	88	B,C
ET3o_* - 12,5	12,5	420	280	410	370	166	208	53	-	11 x 15	97	B,C
ET3o_* - 15,0	15,0	420	290	410	370	181	223	53	-	11 x 15	105	B,C
ET3o_* - 16,0	16,0	420	320	410	370	211	253	53	-	11 x 15	125	B,C

* - для трансформаторов в морском исполнении W/3 необходимо в обозначении прибавить букву "M"

Примечание:

Производитель оставляет за собой право введения изменений, вытекающих в процессе непрерывного совершенствования изделий. По предварительному согласованию возможным является исполнение трансформатора в иной версии.

Производитель:

ELHAND TRANSFORMATORY, PL 42-700 LUBLINIEC, ul. PCK 22, tel.: +48 (34) 353 17 10, +48 (34) 351 32 20, fax: +48 (34) 356 40 03
http://www.elhand.com.pl, e-mail: info@elhand.com.pl