




Трехфазные судовые трансформаторы мощностью от 10 кВА до 250 кВА, 50 Гц

ET3SM

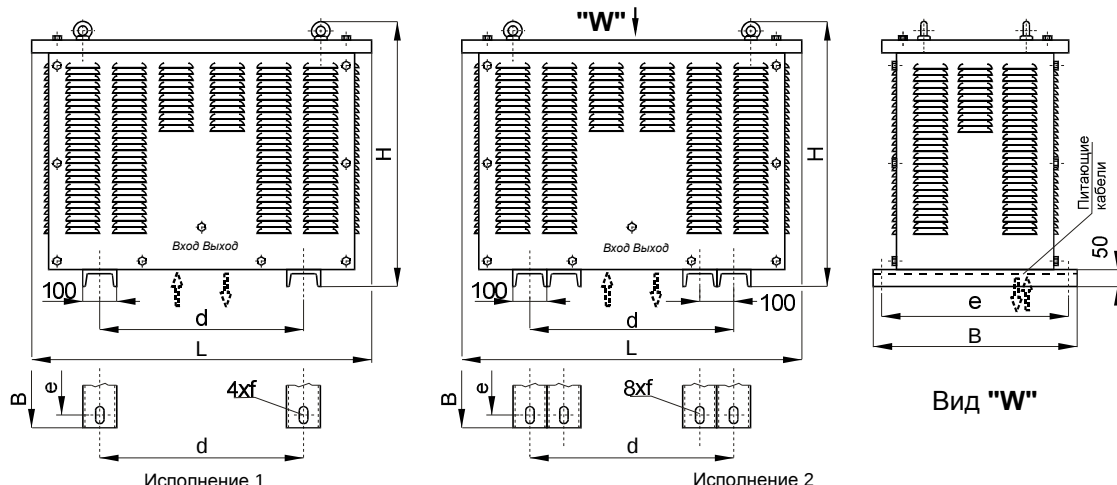

Исполнение : судовые трансформаторы производятся в морском исполнении W/3. Изготавливаются согласно норме IEC 60726+A1 и предписаниям GL, PRS, RMRS, RINA, BV, LR, DNV и ABS в зависимости от требований, сформулированных в заявке

Степень защиты : IP 23
Класс изоляции : T45 F
Частота : 50 Гц

Напряжение первичной обмотки : 3 x 400 V $\pm$ 2,5 %
Напряжение вторичной обмотки : 3 x 231 V
Токовые клеммы : токовые зажимы с номинальным сечением от 10 мм² до 240 мм² или медные шины
Крепеж : при помощи закрепляющих швеллеров
Охлаждение : AN, естественное, воздушное
Рабочее положение : вертикальное

Трехфазные судовые трансформаторы в корпусном исполнении предназначены для питания схем управления и освещения. В стандартном исполнении собраны в корпусе, изготовленном из листовой стали со степенью защиты IP23. Конструкция корпуса легко разбирается и обеспечивает свободный доступ к выводам обмоток. Кабели питания подведены через дно. Корпуса окрашены порошковым лаком цвета RAL 7032.



Тип	Мощн. [кВА]	Тип корпуса	L [мм]	B _{max} [мм]	H [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	Исполн.	Фундаментные винты	Масса [кг]
ET3SM - 10	10	BG23 - E350MP3	620	520	570	370	475	13 x 18	1	4 x M 12	130
ET3SM - 15	15										150
ET3SM - 16	16										150
ET3SM - 20	20	BG23 - E400MP3	660	570	710	430	525	13 x 18	1	4 x M 12	190
ET3SM - 25	25										200
ET3SM - 30	30										220
ET3SM - 40	40	BG23 - E440MP3	720	630	785	490	585	17 x 25	1	4 x M 16	280
ET3SM - 50	50										300
ET3SM - 63	63										340
ET3SM - 100	100	BG23 - E550MP3	870	705	845	590	660	17 x 25	1	4 x M 16	500
ET3SM - 115	115										570
ET3SM - 120	120										590
ET3SM - 125	125										630
ET3SM - 130	130	BG23 - E580MP3	980	780	970	720	725	17 x 25	2	8 x M 16	680
ET3SM - 150	150										710
ET3SM - 160	160	BG23 - E700MP3	1130	820	1100	760	765	17 x 25	2	8 x M 16	760
ET3SM - 200	200										1050
ET3SM - 225	225										1100
ET3SM - 250	250										1150

Примечание:
Производитель оставляет за собой право введения изменений, вытекающих из непрерывного усовершенствования предлагаемых изделий.
По предварительному согласованию возможно изготовление трансформаторов в другой версии и другой мощности.
Трансформаторы могут поставляться с сертификационными документами квалификационных обществ GL, LR, PRS, BV, RMRS, RINA, DNV, ABS.

Производитель:

ELHAND TRANSFORMATORY, PL 42-700 LUBLINIEC, ul. PCK 22, tel.: +48 (34) 353 17 10, +48 (34) 351 32 20, fax: +48 (34) 356 40 03
<http://www.elhand.com.pl>, e-mail: info@elhand.com.pl